


MobileClean Ultraschall-Tauchmodule bieten maximale Flexibilität in der Anwendung der Ultraschallreinigungs-Technologie. Die hermetisch abgedichteten, rostfreien Edelstahl-Tauchmodule werden zur Erstausrüstung von Reinigungsanlagen sowie in der Nachrüstung von existierenden



### Eigenschaften

- Bei Korrosion oder säurehaltiger, chemischer Beanspruchung wird das Gehäuse aus [ EN 1.4435 oder 1.4571 (AISI 316L oder 316Ti)] hergestellt, um so eine lange Lebensdauer des Gerätes zu ermöglichen.
- Es werden ausschließlich Ultraschall
- Energieumwandler aus hoch wirksamen piezoelektrischen Kristallen verwendet
- Laufzeiteinstellung
- Leistungsregelung.
- Produktion aller Modelle nach CE Standard.- Module werden seitlich oder unterhalb des Tanks montiert oder an der Seite des Tanks mit einem Haken eingehängt.
- Ultraschall- Frequenz 28 kHz

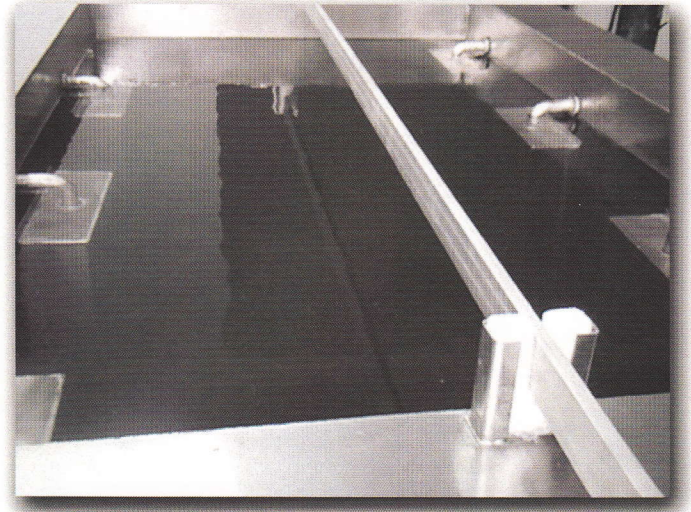

### ULTRASCHALL MODULE

MODEL	GRÖSSE (l*b*h)	ULTRASCHALL LEISTUNG
	mm	Watt
MBL TR 500	400*205*90	500
MBL TR 750-1	380*300*90	750
MBL TR 750-2	525*205*90	750
MBL TR 1000-1	640*225*90	1000
MBL TR 1000-2	750*225*90	1000
MBL TR 1002-3	545*360*90	1000
MBL TR 1250-1	750*225*90	1250
MBL TR 1250-2	545*360*90	1250
MBL TR 1500-1	545*360*90	1500
MBL TR 1500-2	750*360*90	1500
MBL TR 2000-1	750*360*90	2000
MBL TR 2000-2	800*400*90	2000

### ULTRASCHALL GENERATOREN

MODEL	KONTROLL PANEL(Funktionen)	ULTRASCHALL- LEISTUNG
		Watt
MBL GN 500-1	An/Aus	1000peak/500eff
MBL GN 500-2	An/Aus und Leistungskontrolle	1000peak/500eff
MBL GN 750-1	An/Aus	1500peak/750eff
MBL GN 750-2	An/Aus und Leistungskontrolle	1500peak/750eff
MBL GN 1000-1	An/Aus	2000peak/1000eff
MBL GN 1000-2	An/Aus und Leistungskontrolle	2000peak/1000eff
MBL GN 1250-1	An/Aus	2500peak/1250eff
MBL GN 1250-2	An/Aus und Leistungskontrolle	2500peak/1250eff
MBL GN 1500-1	An/Aus	3000peak/1500eff
MBL GN 1500-2	An/Aus und Leistungskontrolle	3000peak/1500eff
MBL GN 2000-1	An/Aus	4000peak/2000eff
MBL GN 2000-2	An/Aus und Leistungskontrolle	4000peak/2000eff