
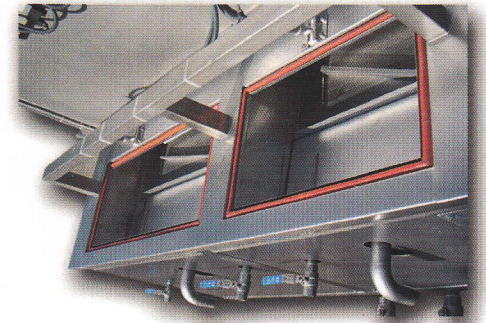


Sprayclean Reinigungsanlage für den industriellen Einsatz. Die Werkstücke werden auf den Drehkorb oder auf die Beladepattform gelegt und mittels heissem Wasser, Reinigungszusatz und Hochdruck perfekt gereinigt. Die Reinigungszeit, die Waschtemperatur und weitere Funktionen sind einstellbar. Diese Modelle haben standardmäßig eine pneumatische Hubtür, Tankisolation sowie einem Dampfauflass. Je nach Kundenwunsch können die Anlagen noch mit Trocknungs- und Spülfunktion sowie weiteren Optionen wie z.B. Ölskimmer, Ölseparator, Filtration, Gehäuseisolation, Beladewagen, Dampfabsaugung, Dosierpumpe etc. ausgerüstet werden. Um eine langfristige Nutzbarkeit auch unter starker Belastung zu sichern, werden alle unsere Modelle aus rostfreiem Edelstahl hergestellt.

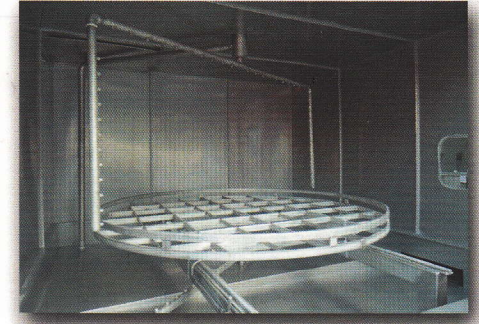

TECHNISCHE TABELLE

MODELL	PROZESS	KORB ABMESSUNGEN	BELADE GEWICHT	BELADE HÖHE	AUSSENMASSE				TANK VOLUMEN	PUMPEN- LEISTUNG	PUMPEN- DRUCK	HEIZLEISTUNG
					BREITE	LÄNGE	HÖHE (Deckel offen)	HÖHE (Deckel geschlossen)				
		mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	lt	lt/min	bar	kW
SPRAYCLEAN W	Reinigung	SprayClean 90-W	300	500	1400	1550	2050	2700	250	140	3	7,5
		SprayClean 120-W	450	650	1750	1950	2150	2900	400	190	3,2	15
		SprayClean 150-W	600	750	2100	2400	2400	3400	550	250	3,3	22,5
		SprayClean 180-W	800	900	2400	2700	2600	3800	700	320	4	22,5
SPRAYCLEAN WR	Reinigung	SprayClean 90-WR	300	500	1900	1550	2050	2700	250/180	140/120	3 / 2	7,5 / 7,5
		SprayClean 120-WR	450	650	2250	1950	2150	2900	400/250	190/140	3,2 / 3	15 / 7,5
	Spülung	SprayClean 150-WR	600	750	2100	3000	2400	3400	550/360	250/190	3,3 / 3,2	22,5 / 15
		SprayClean 180-WR	800	900	2400	3300	2600	3800	700/450	320/250	4 / 3,3	22,5 / 15
SPRAYCLEAN WRD	Reinigung	SprayClean 90-WRD	300	500	1900	1550	2200	2700	250/180	140/120	3 / 2	7,5 / 7,5 / 9
		SprayClean 120-WRD	450	650	2250	1950	2300	2900	400/250	190/140	3,2 / 3	15 / 7,5 / 12
	Spülung Trocknung	SprayClean 150-WRD	600	750	2100	3000	2600	3400	550/360	250/190	3,3 / 3,2	22,5 / 15 / 18
		SprayClean 180-WRD	800	900	2400	3300	2800	3800	700/450	320/250	4 / 3,3	22,5 / 15 / 24

***Abmessungen sind referenzen, aussenabmessungen können nach optionen geändert werden

Everest Elektromekanik Makine ve Sistemleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

I.O.S.B Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi Metro AVM A-Blok No:9 İkitelli-Başakşehir-İstanbul / TURKEY

Tel: (+90) 212 671 25 85 - Fax: (+90) 212 671 25 89 - E-mail: info@everestultrasonic.com - Web: www.everestmakine.com